




Speciální model pro osoby s tělesným postižením

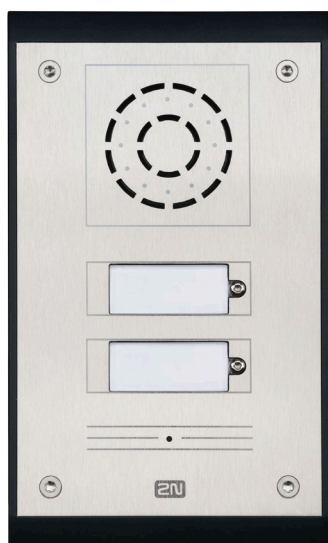

IT PRODUKT 2012
COMPUTERWORLD

Univerzální komunikační zařízení

Interkom 2N[®] Helios IP Uni je ideálním řešením dveřní komunikace v běžném venkovním i vnitřním prostředí. Je cenově dostupný, využívá protokolu SIP a je vybaven plně duplexním audio systémem s potlačením echa. Dále disponuje integrovaným relé pro dveřní systémy a jedním či dvěma plně podsvícenými tlačítky. 2N[®] Helios IP Uni je skvělou volbou pro malé kanceláře, školy, nákupní centra, nemocnice a další veřejné budovy.

Díky své inovativní konstrukci a dostupnému příslušenství vám 2N[®] Helios IP Uni ušetří čas potřebný k instalaci. Navíc si můžete vybrat z různých možností upevnění: na povrch, do sádkartonu nebo jej lze zapustit do zdi.

Vlastnosti:

- Snadná instalace
- 1W reproduktor
- 1 nebo 2 podsvícená tlačítka
- Ochranný spínač

Výhody:

- Efektivní komunikační řešení za příznivou cenu
- Relé ovládané DTMF
- Čelní panel z nerezové oceli
- Kompatibilita s aplikací 2N[®] Helios IP Manager
- Vizuální navigace pro osoby s tělesným postižením

Využití:

- Malé kanceláře
- Školy
- Nemocnice
- Rezidenční budovy
- Veřejné budovy



Vlastnosti



2N® Helios IP Manager

PC aplikace, která slouží ke konfiguraci a hromadnému nastavení všech 2N® Helios IP interkomů instalovaných v jednom objektu. Umožňuje rozdělování provozních prostorů na zóny, vytváření uživatelských skupin, konfiguraci přístupových práv, správu telefonních čísel a seznamů atd.

Praktické využití:

Aplikace vám ušetří čas při konfiguraci, zejména v případě rozsáhlých instalací. Můžete přehledně a z jednoho místa spravovat konfiguraci celého systému a stiskem jediného tlačítka synchronizovat změny.



Plně podsvícená tlačítka

Interkom 2N® Helios IP Uni je vybaven jedním nebo dvěma plně podsvícenými tlačítky se snadno vyměnitelnými jmenovkami.

Praktické využití:

I v noci jsou tlačítka 2N® Helios IP Uni dobře viditelná a snadno čitelná. Jmenovky lze jednoduše vyměňovat a upravovat podle potřeby.



Ochranný spínač

Spínač propojený s mechanikou 2N® Helios IP Uni slouží k detekci násilného otevření.

Praktické využití:

Pokud je interkom 2N® Helios IP Uni instalován například na vzdálené budově, máte přehled v případě, že někdo zařízení rozbije nebo poškodí, a můžete vyslat techniky přesně na místo, kam je třeba.



Časové profily

Pomocí časového profilu je možné definovat, kdy je telefonní číslo nebo například kód zámku platný nebo nikoli. K dispozici jsou tři časové profily, které mohou být přiřazeny k jakémukoli uživateli. Funkce časových profilů umožňuje spravovat hovory podle aktuálního času a dne v týdnu.

Praktické využití:

Během dne může být nouzové volání přesměrováno do řídicího střediska ostražky provozních prostorů, v noci pak lze volání přesměrovat přímo na policii nebo hasičskou stanici.



DTMF ovládání spínače

Integrovaný spínač interkomu 2N® Helios IP Uni může být během hovoru ovládan pomocí DTMF signalizace. 2N® Helios IP Uni je kompatibilní a podporuje všechny typy DTMF signalizace – in-band, RTP a SIP info.

Praktické využití:

Pokud chce někdo během hovoru otevřít dveře, lze dveřní zámek odemknout pomocí DTMF signalizace zadáním kódu na klávesnici IP telefonu.

Použitím kódu, který je nakonfigurován v interkomu 2N® Helios IP Uni, tak mohou dveře otevřít pouze oprávněné osoby.

Technické parametry

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení plně podsvícená

Počet tlačítek 1 nebo 2

Audio

Mikrofon 1 integrovaný mikrofon

Reproduktor 1W

Audio stream

Kodeky G.711, G.729

Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE

PoE PoE 802.3af (třída 0 - 12.95W)

LAN 10/100BASE-TX s funkcí Auto-MDIX

Pasivní přepínač NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače 8V - 12V DC/500mA

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota -40 °C - 55 °C

Skladovací teplota -40 °C - 70 °C

Skladovací relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)

Rozměry 193x115x57 mm (max)

Stupeň krytí IP54

2N® Helios IP Family:



2N® Helios IP Verso



2N® Helios IP Vario



2N® Helios IP Force



2N® Helios IP Safety



2N® Helios IP Uni

Skupina 2N® Helios IP je portfolio dveřních interkomů do všech prostředí – ať už bezpečnostní, obchodní nebo nouzová komunikace do různých oblastí. Od jednoduchých aplikací vyžadujících jasnou a jednoduchou komunikaci na jediný IP telefon, až po komplexní komunikační řešení integrované do bezpečnostních a signalizačních systémů nebo IP ústředn.

Vysoká kvalita a certifikace zajišťují kompatibilitu 2N výrobků s průmyslovými standardy IP síťových řešení jako např. Avaya, Cisco a další.



DEVCONNECT
GOLD



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.